


MAINGATE
INDUSTRIDÖRRAR AB

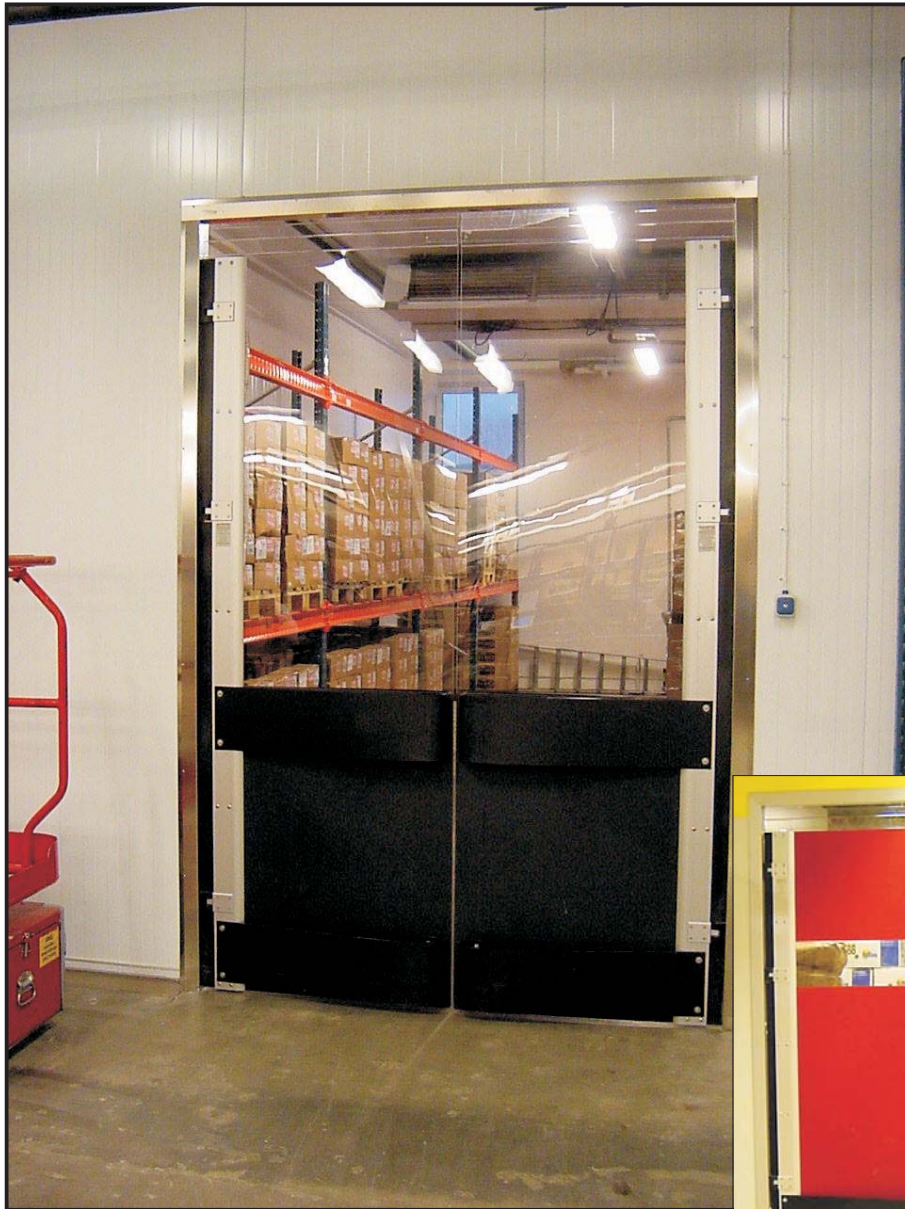

CARBO
PENDELDÖRR

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Industriell pendeldörr för platser med hård trafik där man önskar skilja två miljöer, ex. kyla/värme, buller/tystnad, smutsigt/rent. Hygieniska materialval som ger perfekta förhållanden till livsmedelsindustri. Genom sin i grunden estetiska konstruktion samt färgval, är den lämplig i butiker och stormarknader.

DÖRRBLADET: Tillverkas av 5 mm hård transparent Polykarbonatplast. Materialet är extremt slagtåligt och är därför utmärkt för en dörr som skall tåla mycket hårda påfrestningar. Det glasklara materialet ger full insyn och därmed en säker passage för mötande truckar och fotgängare.

GÅNGJÄRNET: Består i sin karmdel av ett förstärkt kompositmaterial som både utgör infästning mot karm, men också sörjer för låg friktion och enkelt underhåll. Gaffeln som griper tag om dörrbladet är tillverkad av anodiserad aluminium. Fjäderpaketet ligger dold i ryggprofilen, vilket ger ett enkelt montage utan försänkningar av fjädrar i befintlig vägg. Se bild detaljer.

BESLAG: Pendeldörren levereras alltid med gångjärn som pendlar i vardera riktning, och stannar kvar i öppet läge om dörren öppnas mer än 90 grader. Klämfri bak-kant av svart gummi levereras monterad längs gångjärns sidan för att undvika klämskador på fingrar vid stängning. Stark och solid ryggprofil av anodiserad aluminium utgör fäste för gångjärnen samt ger dörrbladet en förstärkning vertikalt. Horisontellt stärks dörrbladet upp genom en förstyrningsknäckning längs dörrbladets övre del.

För längre livslängd och speciell funktion kan dörrbladet beslås med :

Slitmatta H = 1000 mm
Avvisarbågar
Låsning
Låsning
Extra öppningsgrad
Urtag
Gångjärn

Svart, Röd, Blå, Grön, Gul, Vit, Lila.
Svarta H = 250 / 500 mm.
Bygel för hänglås.
Elektriskt (**CARBOSAFE PENDELDÖRR**)
180 gr i vardera riktning.
För ex. slaktbana i taket.
Utan uppställningsfunktion.

ÖVRIGT:

Tillverkas som enkelflyglig
Tillverkas som parflyglig


Max 1500 x 3000 mm
Max 3000 x 3000 mm




Made in Sweden

Vid offert erhålls ritning på var dörr med bild på valda beslag, måttangivelser för vald karmtyp samt fri öppning vid uppställda dörrblad. MainGate förbehåller sig rätten att ändra konstruktion i syfte att förbättra produkten.


KARMAR

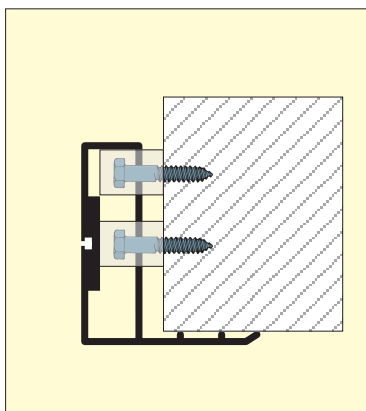


1. PK1 aluminium
Foder end. fram

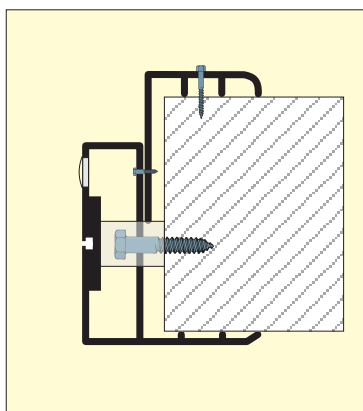


2. PK2 aluminium
Foder 70-130 mm

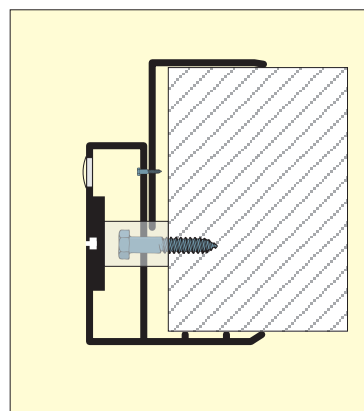


3. PK3 aluminium
Foder 130-170 mm

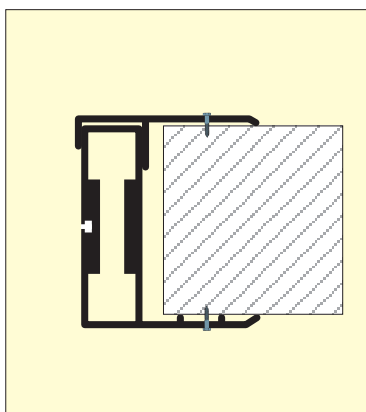

4. PK4 aluminium
Foder 80 mm




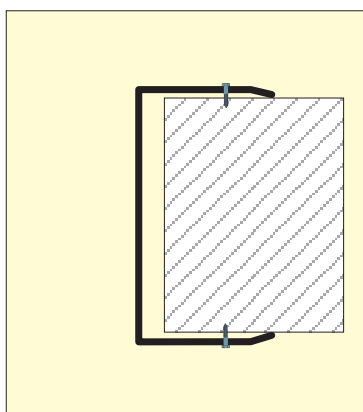


5. PK5 Rostfri
Valfri tjocklek

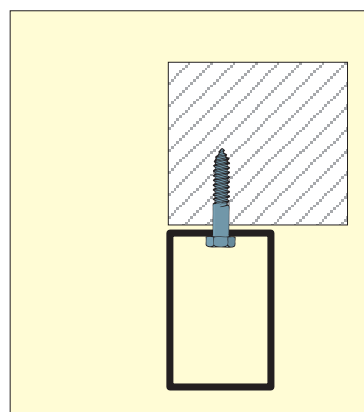


6. PK6 fyrkantskarm
stål/alu 40x60 mm


DETALJER

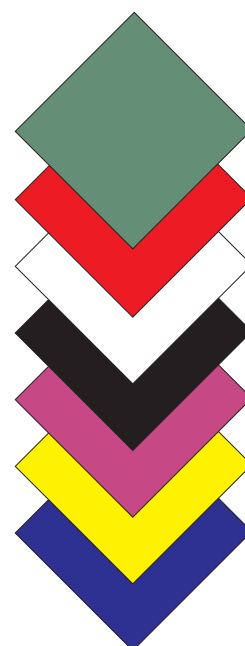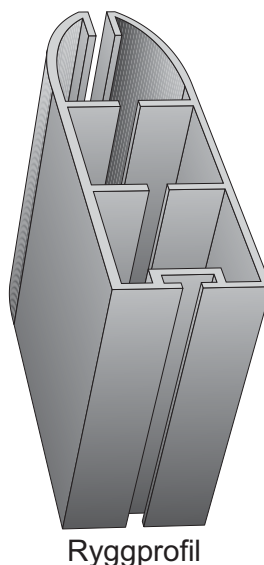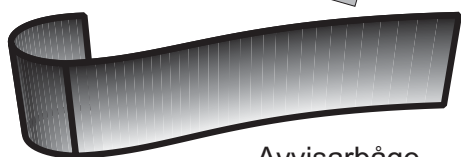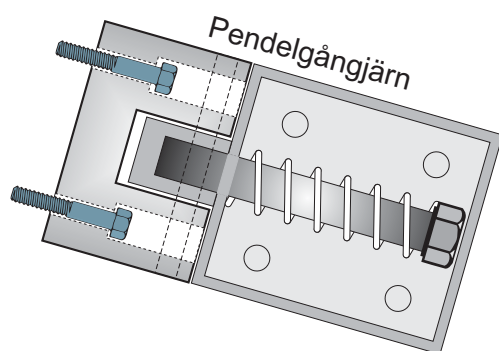


EXEMPEL BESLAGNING

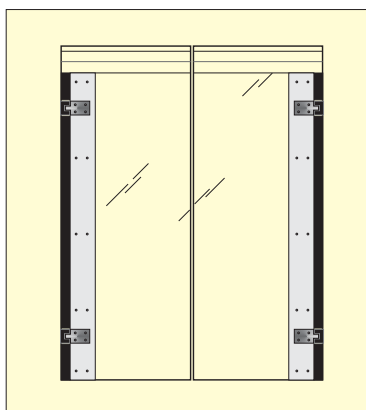


1. Grundutförande

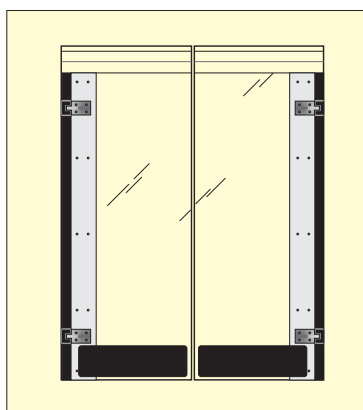


2. Med Avvisarbågar

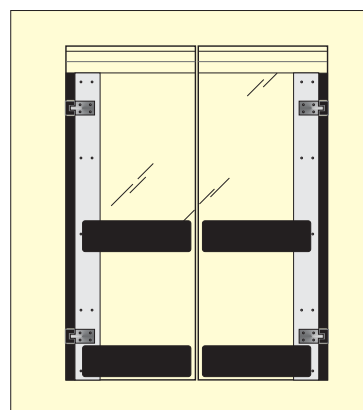


3. Med Dubbla Bågar

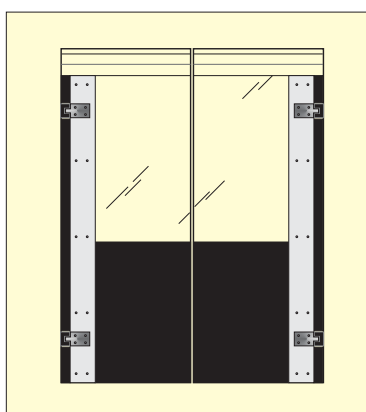

4. Med Svart Matta

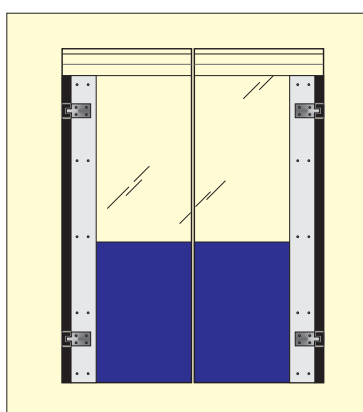

5. Med Kulört Matta

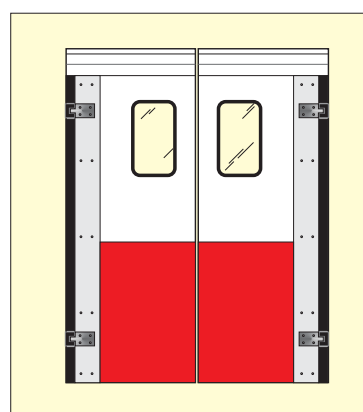

6. CarbOpal Vit Dörr

MAINGATE
INDUSTRIDÖRRAR AB

MAINGATE AB
Box 1066
186 26 Vallentuna

Tel: 08-514 10 300
Fax: 08-514 10 301

E-mail: info@maingate-door.com
Hem: www.maingate-door.com

