

MAIN GATE
INDUSTRIDÖRRAR AB



EXCELLENT
PENDELDÖRR



TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Isolerad innerdörr för platser där man önskar skilja två miljöer, ex. kyla/värme, buller/tystnad.

Hygieniska materialval som ger perfekta förhållanden till livsmedelsindustri. Genom sin i grunden hygieniska konstruktion, är den lämplig i kravmiljöer som livsmedelsindustri, renrum, simhallar, offentliga lokaler, toaletter.

DÖRRBLADET:

Tillverkas av glasfiberarmerad polyester med en kärna av freonfri urethan.

Dörrbladstjocklek = 40 mm.

Materialet är mycket hygieniskt genom att det inte suger åt sig fukt eller kan ruttna. Dörrbladet finns i 2 utföranden, med kantlist av glasfiber lika dörren som ger högsta hygien, eller kantlist av aluminium som ger större tålighet mot kantstötning.

Eftersom dörrbladen framställs ur formar gäller regeln att konstant hålla sig till modulmått ex. 7 x 21 M - 12 x 21 M. Vid specialmått är kantlist av aluminium att föredra eftersom det finns större möjlighet att producera denna typ efter kundmått.

Färg: NCS 0502-Y Vit

BESLAG:

* Gångjärns	ASSA	3228	Tillval	rostfritt
* Lås	ASSA	565	Tillval	Valfri ASSA modul
* Trycke	ASSA	696	Tillval	Valfri ASSA
* Kantregel	Infälld		Tillval	Valfri typ

För längre livslängd och speciell funktion kan dörrbladet beslås med :

Fönster	4 mm maskinglas med list av aluminium.
Fönster	40 mm isolerglas som monteras i liv med silikon.
Dörrstängare	Med eller utan uppställning.
Automatik	Enl. önskemål.
Slitmatta H = 1000 mm	Svart, Röd, Blå, Grön, Gul, Vit, Lila.
Sparkmatta H = 300 mm	Rostfri plåt.

ÖVRIGT:

Tillverkas som enkelflyglig
Tillverkas som parflyglig


Max 1200 x 3000 mm
Max 2400 x 3000 mm




Made in Sweden

Vid offert erhålls ritning på var dörr med bild på valda beslag, måttangivelser för vald karmtyp samt fri öppning vid uppställda dörrblad. MainGate förbehåller sig rätten att ändra konstruktion i syfte att förbättra produkten.


KARMAR

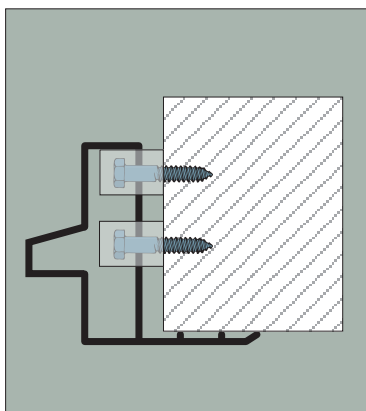


1. ID1 aluminium
Foder end. fram

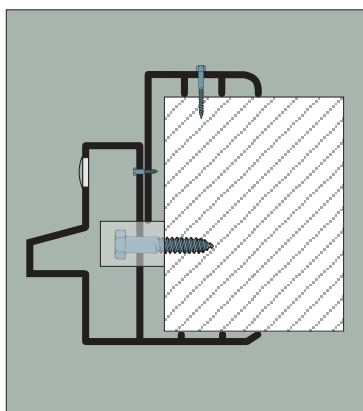


2. ID2 aluminium
Foder 70-130 mm

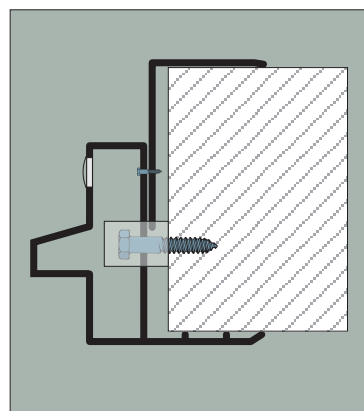


3. ID3 aluminium
Foder 130-170 mm

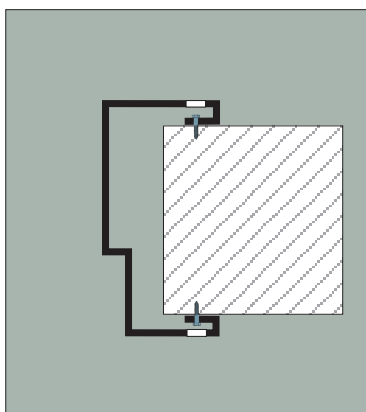

4. R1 rostfri omvik
80 / 100 mm panel

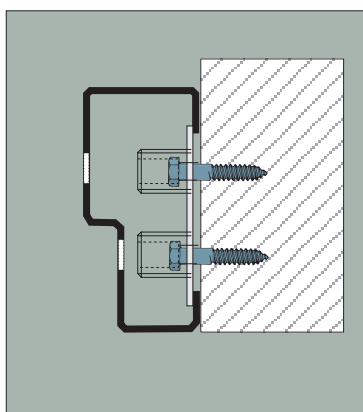


5. R2 rostfri smyg
Karndjup 95 mm

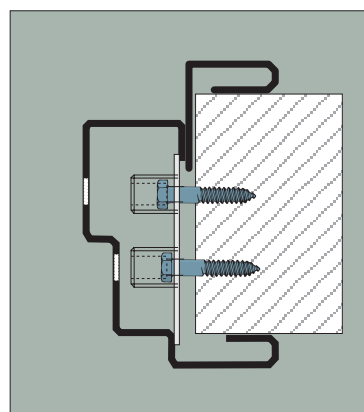

6. R3 rostfri ställbar
Valfri väggjocklek




Exempel perflyglig dörr i offentlig miljö.

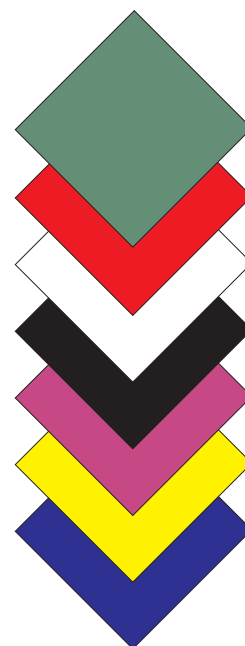


Slitmatta kulörer.


EXEMPEL BESLAGNING

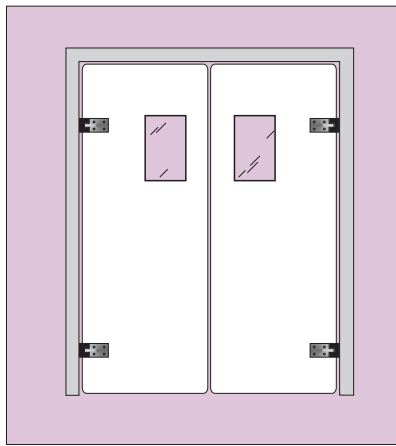


1. Grundutförande

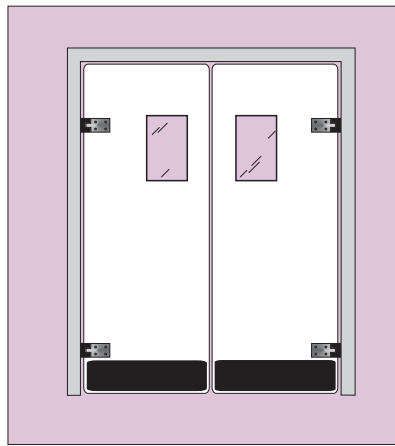


2. Med Avvisarbågar

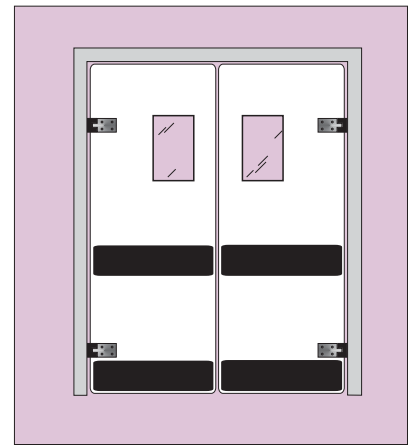


3. Med Dubbla Bågar

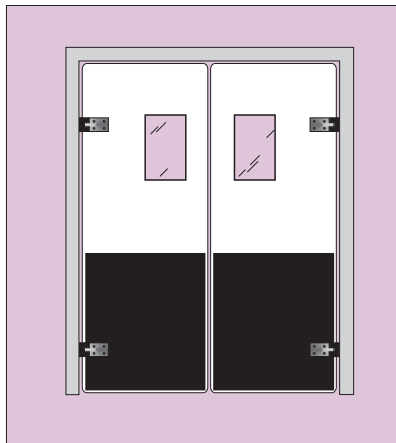

4. Med Svart Matta

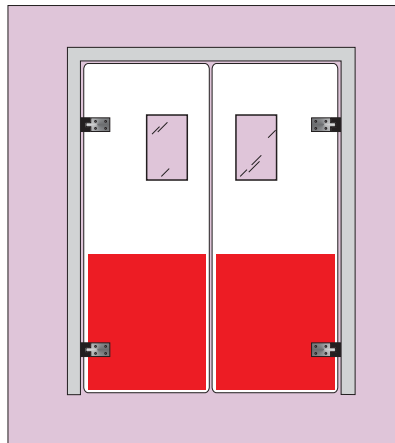

5. Med Kulört Matta

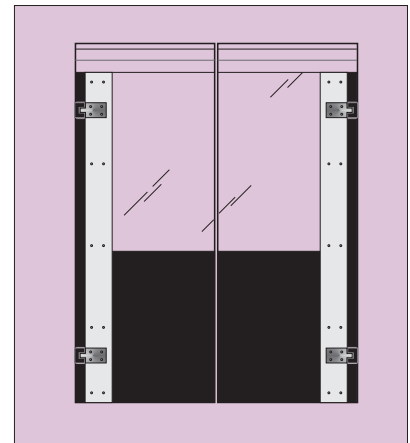

6. Carbo oisolerad


MAINGATE
INDUSTRIDÖRRAR AB


MAINGATE AB
Box 1066
186 26 Vallentuna

Tel: 08-514 10 300
Fax: 08-514 10 301

E-mail: info@maingate-door.com
Hem: www.maingate-door.com

